

ЭЛЕКТРОПРИВОД МНОГООБОРОТНЫЙ RIDVAL RVD M



Электропривод многооборотный тип RVD M предназначен для автоматизированного управления трубопроводной арматурой.

Особенности:

- Электропривод комплектуется выемной втулкой выходного вала для обработки под нужный диаметр штока арматуры;
- Возможность комплектации шкафом управления стандартного исполнения и по индивидуальному заказу;
- Настраиваемая муфта ограничения крутящего момента;
- Термоконтакт для защиты электродвигателя от перегрева;
- Резистивный датчик для контроля положения;
- Маховик для ручного управления;
- Наличие сальниковых вводов;
- Механический индикатор положения;
- Быстрозажимная клеммная колодка;
- Возможность исполнения IP65, IP67, IP68.

Технические параметры, нормы и стандарты:


- Напряжение питания 380В
- Тип присоединения к трубопроводной арматуре ISO 5210;
- Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 IP65, IP67, IP68;
- Температура окружающей среды: -25/+60С;
- Режим работы согласно ГОСТ IEC 60034-1-2014: S2 15 мин;
- Крутящий момент от 50 Нм до 1200 Нм;
- Возможность опломбировки электропривода;

Совместимость электроприводов тип RVD M с задвижками тип RVG 12

Задвижка DN	Крутящий момент задвижки, Нм	Тип привода	Фланец по ISO 5210	Кол-во оборотов откр/закр.	Откр., сек
50	35	RVD M05	F10	7	18
65	35	RVD M07	F10	9	23
80	40	RVD M10	F10	10,5	27
100	50	RVD M10	F10	10,5	27
125	60	RVD M15	F10	13	32,5
150	80	RVD M15	F10	16	40
200	130	RVD M20	F14	17,5	44
250	160	RVD M30	F14	21	52,5
300	200	RVD M30	F14	26	65
350	230	RVD M45	F14	30,5	76,5
400	250	RVD M45	F14	34,5	86,5
500	400	RVD M60	F16	32,5	81,5
600	460	RVD M60	F16	34,5	86,5
800	800	RVD M120	F30	41	102,5

*DN900, 1000 - по запросу

Основные технические характеристики

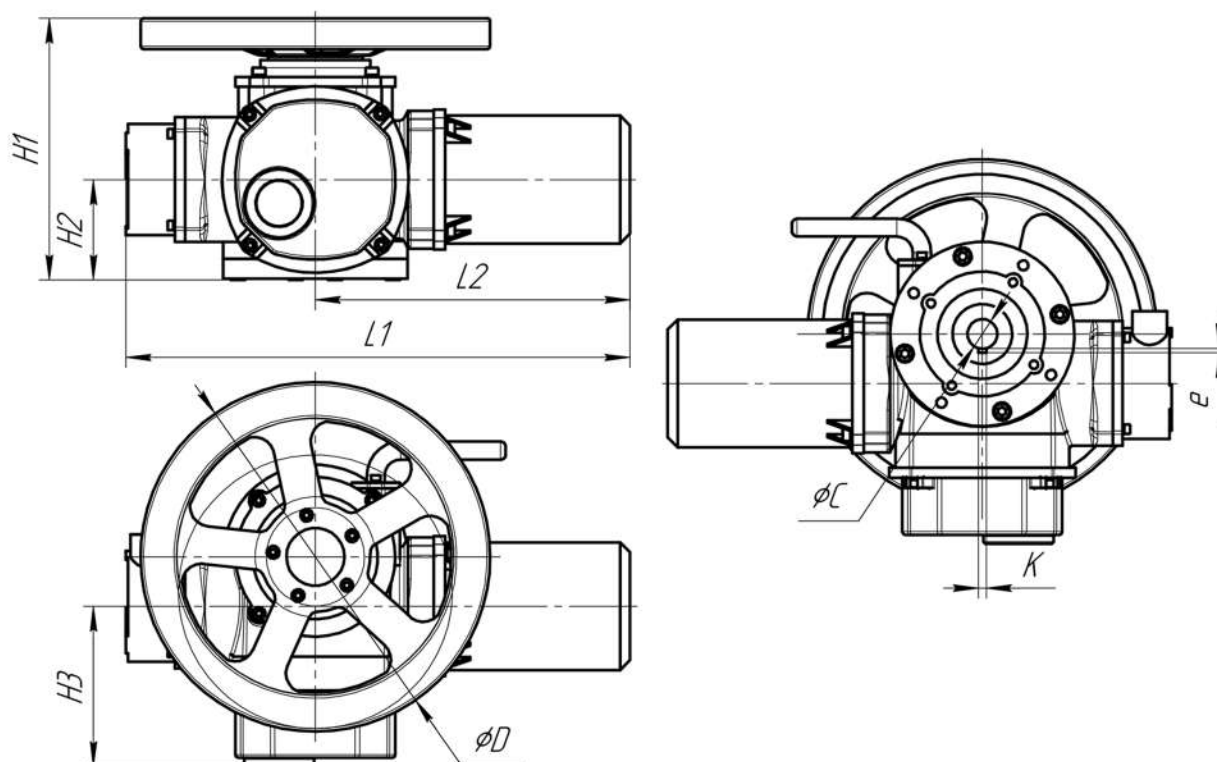

Тип	L1	L2	H1	H2	H3	D
RVD M05-M15	380	230	230	90	150	300
RVD M20-M30	440	280	250	90	160	350
RVD M45-M60	645	410	330	120	300	420
RVD M90-M120	835	540	450	200	690	550

Тип	Крут. Момент, Нм	Скорость открытия об/мин.	Фланец по ISO 5210	Макс. Диаметр штока арматуры, мм	Параметры втулки			Параметры двигателя			Масса, кг
					С, мм	К, мм	е, мм	Мощность кВт	Рабочий ток, А	Пусковой ток, А	
RVD M05	50	24	F10	28	18,1	6	3,1	0,18	1,0	2,0	20
RVD M07	70	24	F10	28	18,1	6	3,1	0,25	1,6	3,2	20
RVD M10	100	24	F10	28	20,1	6	3,1	0,25	1,6	3,2	20
RVD M15	150	24	F10	28	24,1	6	3,1	0,37	2,2	5,0	20
RVD M20	200	24	F14	40	26,1	8	3,1	0,55	2,7	5,5	26
RVD M30	300	24	F14	40	30,1	8	3,1	0,75	3,8	16,0	26
RVD M45	450	24	F14	48	34,1	12	4,1	1,1	5,7	21,0	60
RVD M60	600	24	F16	48	40,1	12	4,1	1,5	7,0	32,0	60
RVD M90	900	24	F25	60	50,1	14	4,1	3,0	7,9	64,0	120
RVD M120	1200	24	F25	60	50,1	14	4,1	3,0	7,9	64,0	120



Производство: Россия, г. Омск
Офис продаж: Россия, г. Санкт-Петербург
E-mail: info@ridval.ru