

ЗАДВИЖКА С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ RIDVAL RVG 10

DN 40-1000 / PN16 / Универсальная расверловка фланцев PN10/16 / Корпус: ВЧ50 / Клин: ВЧ50+EPDM



Задвижка фланцевая с обрезиненным клином тип RVG 10 с невыдвижным шпинделем предназначена для полного перекрытия рабочей среды в технологических и магистральных трубопроводах. Обеспечивает класс герметичности «А» в обоих направлениях потока.

Применение:


Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, водоотведения, канализации, пожаротушения, питьевая вода, воздух, сточные воды, гликолевые смеси и т.д.

Особенности:


- Скрытая втулка шпинделя из латуни с байонетным соединением и стопорным кольцом;
- Втулка шпинделя закрыта защитным пыльником по всей её поверхности;
- Рассверловка фланцев: универсальная PN10/16;
- Галтели на фланцах для увеличения прочности корпуса;
- Возможность комплектации телескопическим удлинителем штока для безколодезной установки (см. страницу 36);
- Уникальные серийные номера на шильде изделия;
- Отливка торгового знака на корпусе задвижки;
- Гарантированный ресурс открытия-закрытия не менее 5000 циклов;
- Направляющие на клине из износостойкого полимера.

Технические параметры, нормы и стандарты:

- Тип присоединения к трубопроводу: Фланцевое по ГОСТ 33259-2015
- Максимальное рабочее давление 16 кгс/см² (бар);
- Строительная длина в соответствии ГОСТ 3706-93, DIN 3202 / F4 (короткий корпус);
- Температура рабочей среды: от -25 до +130°C;
- Двусторонняя герметичность: Класс А по ГОСТ 9544-2015;
- Защитное покрытие: Эпоксидное порошковое, не менее 250 мкм;

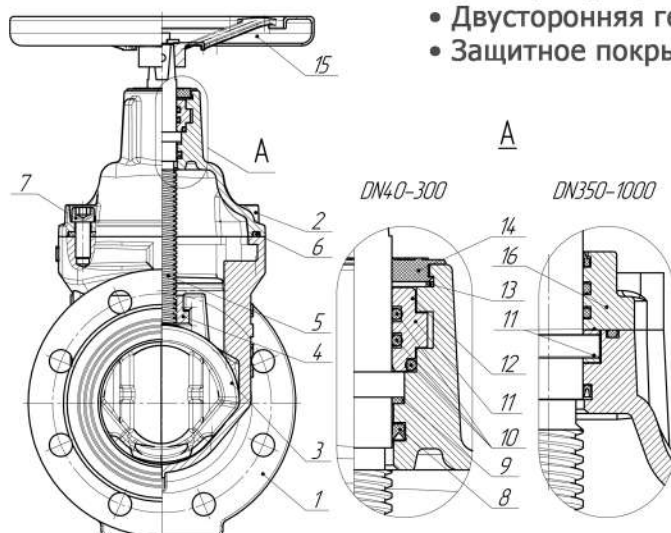

Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус	ВЧ50 (GGG50)
2	Крышка	ВЧ50 (GGG50)
3	Клин	ВЧ50 (GGG50) + EPDM + Полимер
4	Гайка ходовая	Латунь/Бронза (ЛС-59/BRASS)
5	Шпиндель	20X13 (SS416)
6	Уплотнение	EPDM
7	Крепежные элементы	Нержавеющая сталь А2
8	Манжета резиновая	EPDM
9	Подшипник скольжения	PTFE
10	Уплотнительные кольца	EPDM
11	Втулка байонетная (DN40-300) Подшипники скольжения (DN350-1000)	Латунь/Бронза (ЛС-59/BRASS)
12	Фиксатор байонетного соединения	Бронза (ЛС-59/BRASS)
13	Стопорное кольцо	65Г
14	Пыльник	EPDM
15	Маховик	Ст20 (DN40-400) ВЧ50 (DN500-1000)
16	Крышка прижимная уплотнительная	ВЧ50 (GGG50)

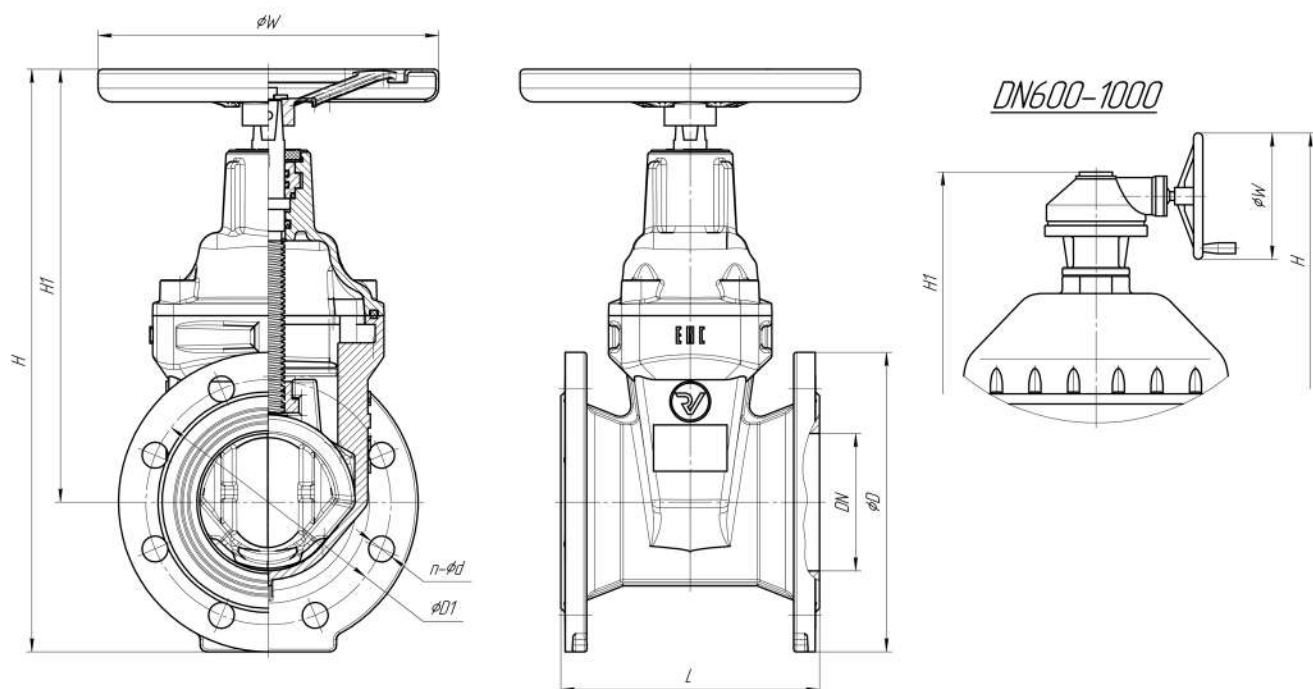

DN	L	H	H1	D	D1		n-d		W	Масса, кг
					PN10	PN16	PN10	PN16		
40	140	303	208	150	110	110	4-18	4-18	200	8,1
50	150	334	220	165	125	125	4-18	4-18	200	9,1
65	170	363	269	185	145	145	4-18	4-18	200	12,2
80	180	385	284	200	160	160	8-18	8-18	250	14,1
100	190	445	332	220	180	180	8-18	8-18	250	19,5
125	200	495	370	250	210	210	8-18	8-18	250	22,6
150	210	557	414	285	240	240	8-22	8-22	250	31,4
200	230	688	519	340	295	295	8-22	12-22	350	50,5
250	250	813	610	405	350	355	12-22	12-26	400	74
300	270	945	715	460	400	410	12-22	12-26	400	102
350	290	1080	820	520	460	470	16-22	16-26	500	177
400	310	1190	905	580	515	525	16-26	16-30	500	205,2
500	350	1428	1070	715	620	650	20-26	20-33	650	391

Размеры задвижек тип RVG 12 с редуктором.

DN	L	H	H1	D	D1		n-d		W	Масса, кг
					PN10	PN16	PN10	PN16		
600	390	2010	1430	840	725	770	20-30	20-36	440	655
700	430	2207	1637	910	840	840	24-30	24-36	520	1114
800	470	2492	1810	1025	950	950	24-33	24-39	520	1443
1000	550	*	*	1255	1160	1170	28-36	28-42	650	2540

* полное техническое описание задвижек RVG 12 см. на стр. 12 и 13.



Производство: Россия, г. Омск
Офис продаж: Россия, г. Санкт-Петербург
E-mail: info@ridval.ru