

ЗАТВОР ДИСКОВЫЙ С ДВОЙНЫМ ЭКСЦЕНТРИСИТЕТОМ RIDVAL RVB 07

DN 200-1400 / PN10 / PN16 / Корпус: ВЧ50 / Диск: ВЧ50 / Уплотнение EPDM



Затвор дисковый фланцевый с двойным эксцентриситетом тип RVB 07 предназначен для полного перекрытия и регулирования потока рабочей среды в технологических и магистральных трубопроводах. Конструкция затвора позволяет применять на трубах из ПНД, ПЭ с зауженным внутренним диаметром. Обеспечивает класс герметичности «А» в обоих направлениях.

Применение:

Вода в системах холодного и горячего водоснабжения, отопления, пожаротушения, морская вода, питьевая вода, воздух, гликолевые смеси и т.д.


Особенности:

- Наличие двойного эксцентриситета снижает трение в запорном узле;
- Герметичность класс «А» в обоих направлениях;
- Возможные исполнения по управлению: Редуктор, электропривод, колонка управления;
- Уникальные серийные номера на шильде изделия;
- Отливка торгового знака на корпусе затвора;
- Гарантированный ресурс открытия-закрытия не менее 5000 циклов;

Технические параметры, нормы и стандарты:


- Тип присоединения к трубопроводу: фланцевое. Ответные фланцы трубопровода по ГОСТ 33259-2015;
- Максимальное рабочее давление 10/16 кгс/см (бар);
- Температура рабочей среды: от -25 до +90°C;
- Герметичность затвора: Класс А по ГОСТ 9544-2015;
- Защитное покрытие: Эпоксидное порошковое, не менее 250 мкм;

Таблица основных материалов

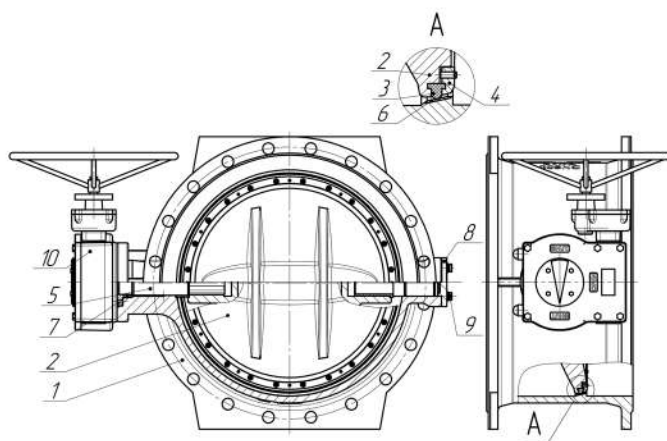

Поз.	Деталь	Материал
1	Корпус	ВЧ50 (GGG50)
2	Диск	ВЧ50 (GGG50)
3	Уплотнение диска	EPDM
4	Прижимной диск	20X13 (SS416)
5	Вал	20X13 (SS416)
6	Наплавка на корпусе	20X13 (SS416)
7	Уплотнение вала	EPDM
8	Крышка	ВЧ50 (GGG50)
9	Болты	A2
10	Редуктор	ВЧ40 (GGG40)

Основные технические характеристики

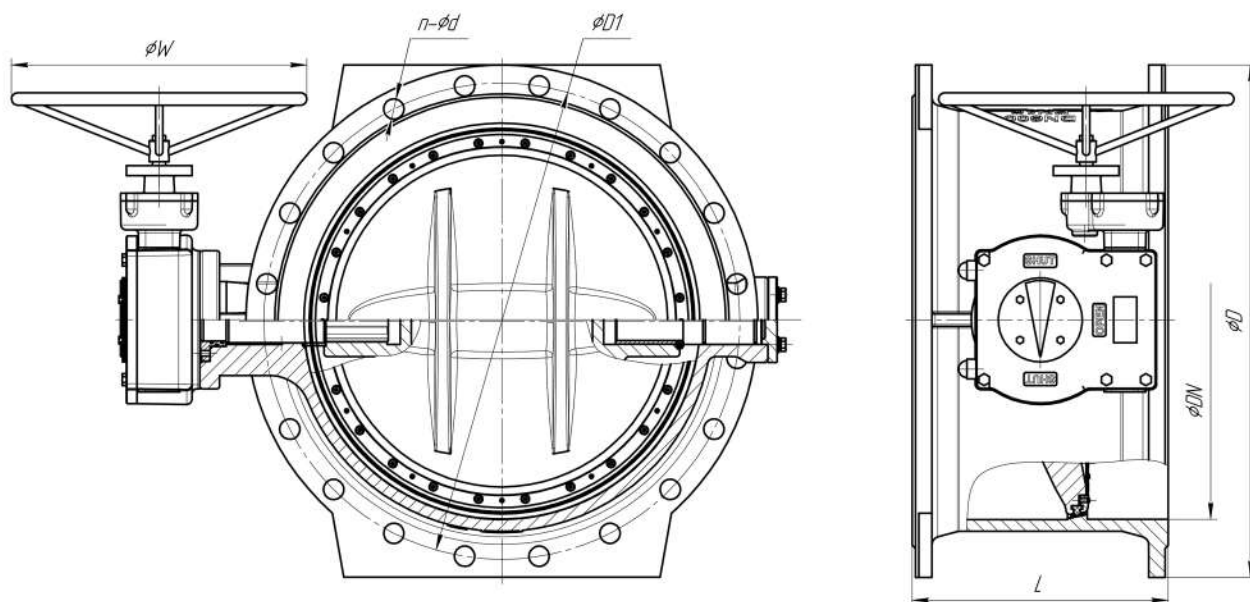

DN	L	D	D1		n-d		W	Масса, кг справочно
			PN10	PN16	PN10	PN16		
200	230	340	295	295	8-22	12-22	300	46
250	250	405	350	355	12-22	12-26	300	60
300	270	460	400	410	12-22	12-26	400	83
350	290	520	460	470	16-22	16-26	400	108
400	310	580	515	525	16-26	16-30	400	153
500	350	715	620	650	20-26	20-33	400	246
600	390	840	725	770	20-30	20-36	400	362
700	430	910	840	840	24-30	24-36	400	427
800	470	1025	950	950	24-33	24-39	500	599
1000	550	1255	1160	1170	28-36	28-42	500	1094
1200	630	1485	1380	1390	32-41	32-48	500	1783
1400	710	1685	1590	1590	36-50	36-50	500	2529

